
USHIO 未来は光でおもしろくなる

LED Lamp（MR）

反射形ハロゲンランプ（JDR）代替 LED 電球

inside δ

delta（デルタ）

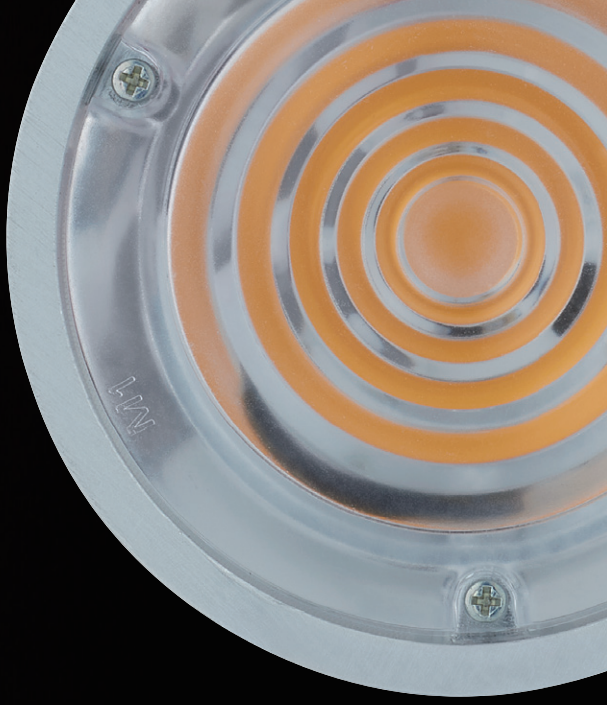

そのレトロフィット 未踏の領域（900Lm）へ



LED 電球を選ぶメリット

What's RetroFit ?

RetroFit with **Changeable** features

光源に LED 電球を採用したレトロフィット照明器具なら、設置後でも自由に、手軽に交換が可能です。
ライフスタイルの変化に合わせて、多彩なバリエーションから、お好みの光色、機能を選べます。



光色を変える

リラックス空間には落ち着きや安らぎを与える電球色。デスクや作業場には集中力を高める白色・昼光色など、シーンや目的に合わせた柔軟に選択できます。

拡がりを変える

レトロフィット器具なら、空間を切りとるスポットライト用途にも、陰影を抑えて空間をやわらかく照らすベース照明にも、用途に合わせた光の拡がりを自由に選択できます。

明るさを変える

調光に対応した LED 電球は、明るさを自由に調節できるため、食事やリラックスタイムには少し暗めに、作業中は明るくするなど、シーンに合わせた調整が可能です。





RetroFit with **Value**



レトロフィット照明器具は専門業者不要で電球だけを交換できるからメンテナンスも容易。寿命後も小さく棄てられるから、環境負荷もコストも抑えられます。

工事不要

寿命到来時に電球のみを簡単かつ安全に交換できるため、メンテナンスの手間やコストを削減できます。これに対して、一体型器具は器具ごとの交換および配線工事が必要なるため、資格を持つ専門業者による作業が必要です。

環境にやさしい

LED 電球は別置電源一体型でコンパクトな形状のため、リサイクルや廃棄がしやすく、照明器具全体を処分するより環境負荷を軽減できます。

進化をそのまま

レトロフィット（電球交換式）なら、将来的に高効率・高性能な LED 電球が開発されても、電球を交換するだけ。

ウシオの Inside δ（デルタ）は全光束 900Lm へ到達。従来の φ 50 ハロゲンランプでも実現できなかった領域へ至り、その用途の幅を拡げています。







USHIO 反射形（MR）LED 電球

Series Line-up

LED 電球ダイクロハロゲン形 φ 50
inside δ（デルタ）高照度モデル

位相調光 / JDR Class 75W / Ra 83

Class 900Lm（Ra 83）

5 Angle（配光）

- 狭角
- 中角
- 広角
- 拡散
- 準全般

5 Color（光色）

- 2700K
- 3000K
- 3500K
- 4000K
- 5000K



LED 電球ダイクロハロゲン形 φ 50
inside 高照度モデル

位相調光 / JDR Class 65W / Ra 83

Class 600Lm（Ra 83）

3 Angle（配光）

- 狭角
- 中角
- 広角

2 Color（光色）

- 2700K
- 3000K



LED 電球ダイクロハロゲン形 φ 50
C Series

位相調光 / JDR Class 40W / Ra 93

Class 380Lm（Ra 83）

3 Angle（配光）

- 狭角
- 中角
- 広角

2 Color（光色）

- 2700K



LED 電球ダイクロハロゲン形 φ 50
inside δ（デルタ）高演色モデル

位相調光 / JDR Class 75W / Ra 93

Class 650Lm（Ra 93）

6 Angle（配光）

- 超狭角
- 狭角
- 中角
- 広角
- 拡散
- 準全般

4 Color（光色）

- 2700K
- 3000K
- 3500K
- 4000K



LED 電球ダイクロハロゲン形 φ 50
inside 高演色モデル

位相調光 / JDR Class 65W / Ra 93

Class 550Lm（Ra 83）

3 Angle（配光）

- 狭角
- 中角
- 広角

6 Color（光色）

- 2400K
- 2700K
- 3000K
- 3500K
- 4000K
- 5000K



LED 電球
φ 25 LDR

位相調光 / Ra 83

Class 300Lm（Ra 83）

3 Angle（配光）

- 中角
- 広角
- 拡散

1 Color（光色）

- 2700K



USHIO 反射形（MR）LED 電球

Matrix of LDR

本カタログ掲載の全品番の一覧です。
空欄（ - ）は対象製品がありません。

マス内は、全光束（Lm）| 直下 1m 照度（Lx）=cd（カンデラ値）を記載しています。

		超狭角（9°） 極限の高コントラストで被射体を切り抜き、視線を導く配光。 	狭角（12～15°） シャープな光が細部を際立たせ、空間に深みをもたらす配光。 	中角（20～25°） スポットにもベースにも、使い勝手のよさが魅力な万能配光。 	広角（30～38°） グラデーションエッジが美しく、明るさも確保できる巧みな配光。 	拡散（超広角）（50～54°） 緩やかなエッジと適度なスポットが抑揚とニュアンスを与える。 	準全般（110°） 光だまりのないやわらかい光が空気感を生みだす。 
φ 50 Inside δ 高照度モデル	2700K	-	660Lm | 6800cd	870Lm | 2930cd	900Lm | 1800cd	920Lm | 1030cd	690Lm | 280cd
	3000K	-	700Lm | 7200cd	890Lm | 3000cd	920Lm | 1840cd	940Lm | 1050cd	700Lm | 280cd
	3500K	-	720Lm | 7400cd	900Lm | 3010cd	920Lm | 1840cd	940Lm | 1050cd	700Lm | 280cd
	4000K	-	720Lm | 7400cd	900Lm | 3020cd	930Lm | 1850cd	950Lm | 1050cd	710Lm | 290cd
	5000K	-	730Lm | 7500cd	880Lm | 3020cd	910Lm | 1850cd	930Lm | 1050cd	690Lm | 280cd
φ 50 Inside δ 高演色モデル	2700K	510Lm | 7000cd	510Lm | 5200cd	600Lm | 3250cd	600Lm | 1680cd	660Lm | 900cd	500Lm | 210cd
	3000K	530Lm | 7310cd	540Lm | 5500cd	620Lm | 3390cd	620Lm | 1750cd	680Lm | 940cd	520Lm | 210cd
	3500K	550Lm | 7660cd	560Lm | 5700cd	650Lm | 3550cd	650Lm | 1830cd	720Lm | 980cd	540Lm | 220cd
	4000K	570Lm | 7820cd	570Lm | 5900cd	670Lm | 3630cd	670Lm | 1870cd	730Lm | 1000cd	550Lm | 230cd
φ 50 Inside 高照度モデル	2700K	-	537Lm | 5500cd	576Lm | 3070cd	576Lm | 1600cd	-	-
	3000K	-	558Lm | 5710cd	598Lm | 3190cd	598Lm | 1660cd	-	-
φ 50 Inside 高演色モデル	2400K	-	424Lm | 4340cd	454Lm | 2420cd	454Lm | 1260cd	-	-
	2700K	-	462Lm | 4730cd	495Lm | 2640cd	495Lm | 1370cd	-	-
	3000K	-	487Lm | 4980cd	522Lm | 2780cd	522Lm | 1450cd	-	-
	3500K	-	512Lm | 5240cd	549Lm | 2920cd	549Lm | 1520cd	-	-
	4000K	-	520Lm | 5330cd	558Lm | 2970cd	558Lm | 1550cd	-	-
	5000K	-	529Lm | 5410cd	567Lm | 3020cd	567Lm | 1570cd	-	-
φ 50 C Series	2700K	-	380Lm | 2600cd	380Lm | 1600cd	380Lm | 780cd	-	-
φ 25 LDR	2700K	-	-	310Lm | 1630cd	310Lm | 1080cd	340Lm | 400cd	

位相調光　JDR Class 75w　Color 5 x Angle 5　Ra 83　屋内専用

LED 電球ダイクロハロゲン形 φ50

inside δ（デルタ）高照度モデル

900Lm（Ra 83）

New



LDR8□- □ -E11/D/□□/ 5 /□□

型番号（光色）	配光	口金	調光	色温度	ミラー径	ビーム角
LDR8 L（電球色）	N（狭角）	E11	D（対応）	27（2700K）	5（φ50mm）	12（狭角）
WW（温白色）	M（中角）			30（3000K）		25（中角）
W（白色）	W（広角・拡散）			35（3500K）		38（広角）
N（昼光色）	H（準全般）			40（4000K）		54（拡散）
				50（5000K）		110（準全般）

品番例）**LDR8L-N-E11/D/30/5/12**：狭角配光（12°）3000K（電球色）

JDR75W 形超の高照度（900Lm）を実現

当社ハロゲンランプ JDR75W 超の明るさと、ウシオならではの輪郭が美しいグラデーション配光を忠実に再現。
明るさ向上に適した LED チップを採用した高照度モデルです（Ra83）。

5 光色× 5 配光 目的に合わせて選べる自由度

汎用 3 配光（狭・中・広）に加え、光だまりのないやわらかい拡がりが特長の拡散（54°）や準全般（110°）をラインアップ。δ（デルタ）シリーズでは唯一昼光色（5000K）を網羅した 5 光色を揃えた全 25 種から目的の光を選べます。

Compatible（JDR φ 50 互換）


パーツのダウンサイズと最適化により、光だけでなく、形状、寸法、調光性能まで JDR φ 50 との互換性を高めています。
Φ 50 JDR ランプを使用していた照明器具はそのままで、ランプ交換により空間の印象を変えることなく、高い省エネ効果を得られます。

仕様一覧


光色	配光	品番	消費電力 (W)	定格電流 (A)	ビーム角 (°)	全光束 (Lm)	ビーム光束 (Lm)	最大光度 (cd)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	調光	定格寿命 (h)	寸法 (mm)	口金	重量 (g)	価格 [税別]
2700K（電球色）	狭角	LDR8L-N-E11/D/27/5/12	8.2	0.09	12	660	153	6800	2700	83	○	40,000	φ 50 × 67	E11	108	¥12,800
	中角	LDR8L-M-E11/D/27/5/25	8.2	0.09	25	870	301	2930							108	¥12,800
	広角	LDR8L-W-E11/D/27/5/38	8.2	0.09	38	900	462	1800							108	¥12,800
	拡散	LDR8L-W-E11/D/27/5/54	8.2	0.09	54	920	613	1030							105	¥12,800
	準全般	LDR8L-H-E11/D/27/5/110	8.2	0.09	110	690	498	280							103	¥12,800
3000K（電球色）	狭角	LDR8L-N-E11/D/30/5/12	8.2	0.09	12	700	163	7200	3000	83	○	40,000	φ 50 × 67	E11	108	¥12,800
	中角	LDR8L-M-E11/D/30/5/25	8.2	0.09	25	890	308	3000							108	¥12,800
	広角	LDR8L-W-E11/D/30/5/38	8.2	0.09	38	920	473	1840							108	¥12,800
	拡散	LDR8L-W-E11/D/30/5/54	8.2	0.09	54	940	626	1050							105	¥12,800
	準全般	LDR8L-H-E11/D/30/5/110	8.2	0.09	110	700	510	280							103	¥12,800
3500K（温白色）	狭角	LDR8WW-N-E11/D/35/5/12	8.2	0.09	12	720	167	7400	3500	83	○	40,000	φ 50 × 67	E11	108	¥12,800
	中角	LDR8WW-M-E11/D/35/5/25	8.2	0.09	25	900	309	3010							108	¥12,800
	広角	LDR8WW-W-E11/D/35/5/38	8.2	0.09	38	920	474	1840							108	¥12,800
	拡散	LDR8WW-W-E11/D/35/5/54	8.2	0.09	54	940	628	1050							105	¥12,800
	準全般	LDR8WW-H-E11/D/35/5/110	8.2	0.09	110	700	511	280							103	¥12,800
4000K（白色）	狭角	LDR8W-N-E11/D/40/5/12	8.2	0.09	12	720	167	7400	4000	83	○	40,000	φ 50 × 67	E11	108	¥12,800
	中角	LDR8W-M-E11/D/40/5/25	8.2	0.09	25	900	311	3020							108	¥12,800
	広角	LDR8W-W-E11/D/40/5/38	8.2	0.09	38	930	476	1850							108	¥12,800
	拡散	LDR8W-W-E11/D/40/5/54	8.2	0.09	54	950	631	1050							105	¥12,800
	準全般	LDR8W-H-E11/D/40/5/110	8.2	0.09	110	710	514	290							103	¥12,800
5000K（昼白色）	狭角	LDR8N-N-E11/D/50/5/12	8.2	0.09	12	730	179	7500	5000	83	○	40,000	φ 50 × 67	E11	108	¥12,800
	中角	LDR8N-M-E11/D/50/5/25	8.2	0.09	25	880	311	3020							108	¥12,800
	広角	LDR8N-W-E11/D/50/5/38	8.2	0.09	38	910	476	1850							108	¥12,800
	拡散	LDR8N-W-E11/D/50/5/54	8.2	0.09	54	930	631	1050							105	¥12,800
	準全般	LDR8N-H-E11/D/50/5/110	8.2	0.09	110	690	514	280							103	¥12,800

屋内用 100V 50/60Hz 共用

配光特性｜照度分布

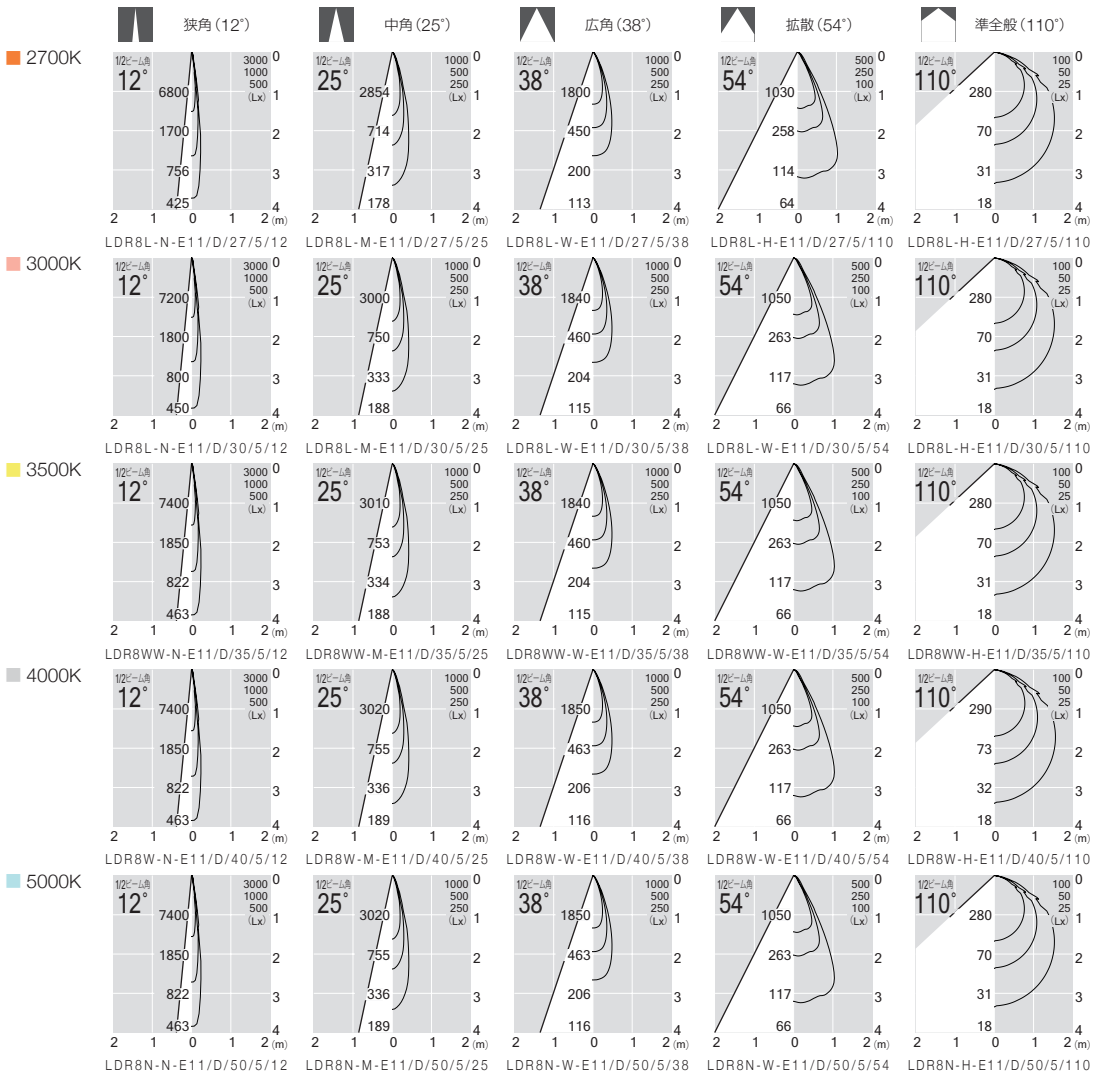

外形寸法図





位相制御調光器



100V 4W ～ 300W 用
OP01230-04 ホワイト
￥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用３路オフライト付
１個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116･H120･D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートは WTC7101

＊上記以外の調光器で使用する場合、不点やチラつきが発生する恐れがあります。詳しくはお問い合わせください。

位相調光　JDR Class 75w　Color 4 x Angle 6　Ra 93　屋内専用

LED 電球ダイクロハロゲン形 φ50

inside δ（デルタ）高演色モデル

650Lm（Ra 93）

New



LDR8□- □ -E11/D/□□/ 5 /□□-HC

型番号（光色）	配光	口金	調光	色温度	ミラー径	ビーム角
LDR8 L（電球色）	N（超・狭角）	E11	D（対応）	27（2700K）	5（φ50mm）	9（超狭角）
WW(温白色)	M（中角）			30（3000K）		12（狭角）
W（白色）	W（広角・拡散）			35（3500K）		20（中角）
	H（準全般）			40（4000K）		35（広角）
						53（拡散）
						110（準全般）

品番例）**LDR8L-N-E11/D/30/5/12-HC**：狭角配光（12°）3000K（電球色）

高い演色性（Ra93）と JDR75W 形相当の明るさ

当社ハロゲンランプ JDR75W 相当の明るさと、ウシオならではの輪郭が美しいグラデーション配光を忠実に再現。
さらに Ra93 の高演色な光がモノ本来の自然な色彩を忠実かつ鮮やかに照らしだします。

5 光色×5 配光 目的に合わせて選べる自由度

汎用 3 配光（狭・中・広）に加え、よりシャープに空間を切りとる超狭角（9°）、光だまりのないやわらかい拡がりが特長の拡散（54°）や準全般（110°）を網羅したシリーズ最大の 6 配光と 4 光色を揃えた全 24 種から目的の光を選べます。

Compatible（JDR φ 50 互換）


パーツのダウンサイズと最適化により、光だけでなく、形状、寸法、調光性能まで JDR φ 50 との互換性を高めています。
Φ 50 JDR ランプを使用していた照明器具はそのままで、ランプ交換により空間の印象を変えることなく、高い省エネ効果を得られます。

仕様一覧


光色	配光	品番	消費電力 (W)	定格電流 (A)	ビーム角 (°)	全光束 (Lm)	ビーム光束 (Lm)	最大光度 (cd)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	調光	定格寿命 (h)	寸法 (mm)	口金	重量 (g)	価格 [税別]
2700K（電球色）	超狭角	LDR8L-N-E11/D/27/5/9-HC	8.4	0.10	9	510	109	7,000	2700	93	○	40,000	φ 50 × 67	E11	108	¥12,800
	狭角	LDR8L-N-E11/D/27/5/12-HC	8.2	0.09	12	510	122	5,200							108	¥12,800
	中角	LDR8L-M-E11/D/27/5/20-HC	8.2	0.09	20	600	213	3,250							107	¥12,800
	広角	LDR8L-W-E11/D/27/5/35-HC	8.2	0.09	35	600	318	1,680							107	¥12,800
	拡散	LDR8L-W-E11/D/27/5/53-HC	8.2	0.09	53	660	433	900							105	¥12,800
	準全般	LDR8L-H-E11/D/27/5/110-HC	8.2	0.09	110	500	361	210							103	¥12,800
3000K（電球色）	超狭角	LDR8L-N-E11/D/30/5/9-HC	8.4	0.10	9	530	114	7310	3000	93	○	40,000	φ 50 × 67	E11	108	¥12,800
	狭角	LDR8L-N-E11/D/30/5/12-HC	8.2	0.09	12	540	129	5500							108	¥12,800
	中角	LDR8L-M-E11/D/30/5/20-HC	8.2	0.09	20	620	219	3390							107	¥12,800
	広角	LDR8L-W-E11/D/30/5/35-HC	8.2	0.09	35	620	378	1750							107	¥12,800
	拡散	LDR8L-W-E11/D/30/5/53-HC	8.2	0.09	53	680	457	940							105	¥12,800
	準全般	LDR8L-H-E11/D/30/5/110-HC	8.2	0.09	110	520	380	210							103	¥12,800
3500K（温白色）	超狭角	LDR8WW-N-E11/D/35/5/9-HC	8.4	0.10	9	550	119	7,660	3500	93	○	40,000	φ 50 × 67	E11	108	¥12,800
	狭角	LDR8WW-N-E11/D/35/5/12-HC	8.2	0.09	12	560	142	5,700							108	¥12,800
	中角	LDR8WW-M-E11/D/35/5/20-HC	8.2	0.09	20	650	230	3550							107	¥12,800
	広角	LDR8WW-W-E11/D/35/5/35-HC	8.2	0.09	35	650	396	1830							107	¥12,800
	拡散	LDR8WW-W-E11/D/35/5/53-HC	8.2	0.09	53	720	478	980							105	¥12,800
	準全般	LDR8WW-H-E11/D/35/5/110-HC	8.2	0.09	110	540	398	220							103	¥12,800
4000K（白色）	超狭角	LDR8W-N-E11/D/40/5/9-HC	8.4	0.10	9	570	122	7,820	4000	93	○	40,000	φ 50 × 67	E11	108	¥12,800
	狭角	LDR8W-N-E11/D/40/5/12-HC	8.2	0.09	12	570	138	5,900							108	¥12,800
	中角	LDR8W-M-E11/D/40/5/20-HC	8.2	0.09	20	670	237	3630							107	¥12,800
	広角	LDR8W-W-E11/D/40/5/35-HC	8.2	0.09	35	670	417	1870							107	¥12,800
	拡散	LDR8W-W-E11/D/40/5/53-HC	8.2	0.09	53	730	488	1000							105	¥12,800
	準全般	LDR8W-H-E11/D/40/5/110-HC	8.2	0.09	110	550	406	230							103	¥12,800

屋内用 100V 50/60Hz 共用

配光特性｜照度分布

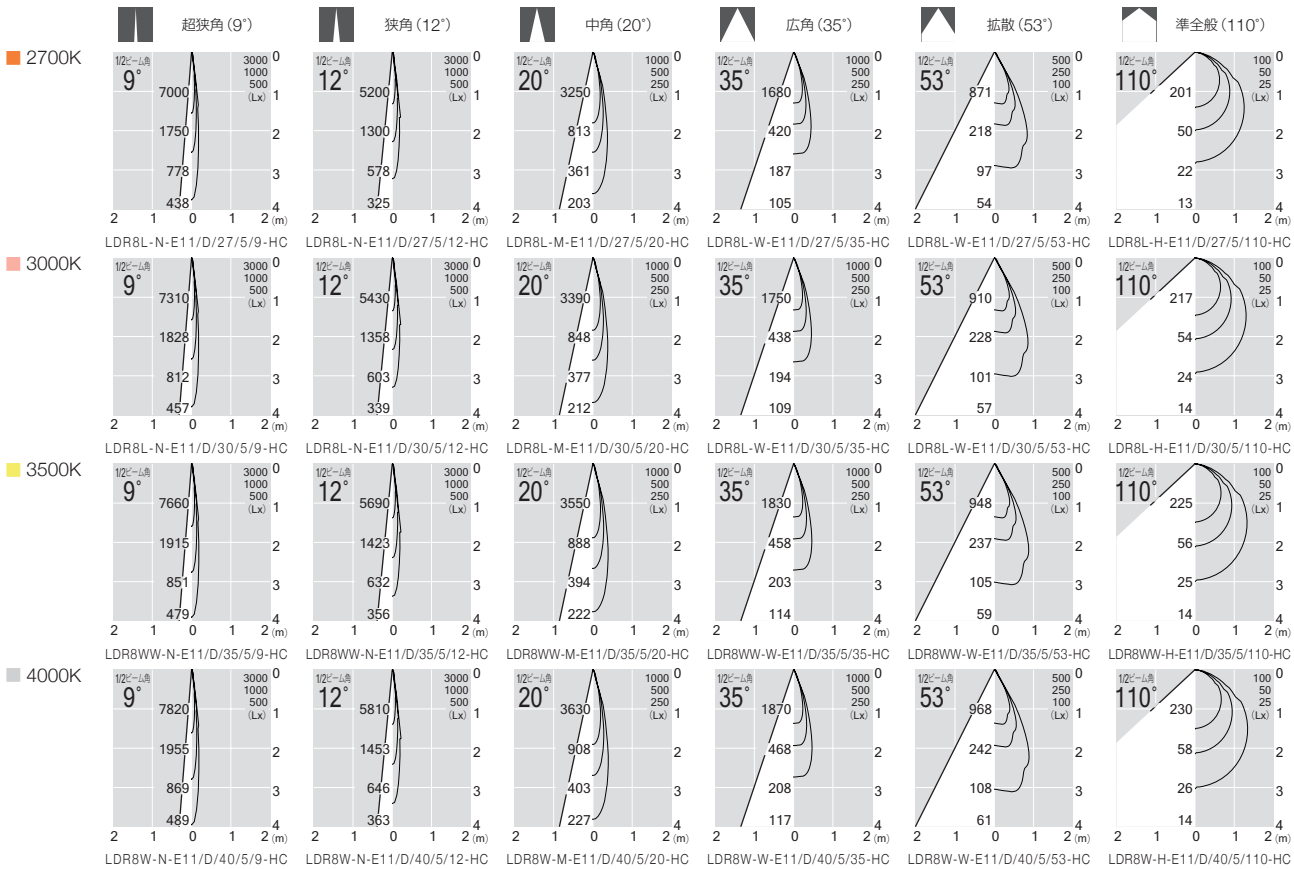

外形寸法図





位相制御調光器



100V 4W ～ 300W 用
OP01230-04 ホワイト
￥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用３路オフライト付
１個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116･H120･D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートは WTC7101

＊上記以外の調光器で使用する場合、不点やチラつきが発生する恐れがあります。詳しくはお問い合わせください。

位相調光　JDR Class 65W　Color 2 x Angle 3　Ra 83　屋内専用

LED 電球ダイクロハロゲン形 φ50

inside 高照度モデル

600Lm（Ra 83）



LDR6L- □ -E11/D/□□/ 5 /□□-H

型番号（光色）	配光	口金	調光	色温度	ミラー径	ビーム角
LDR6 L（電球色）	N（狭角）	E11	D（対応）	27（2700K）	5（φ50mm）	12（狭角）
	M（中角）			30（3000K）		20（中角）
	W（広角）					35（広角）

品番例）**LDR6L-N-E11/D/30/5/12-H**：狭角配光（12°）3000K（電球色）

JDR65W 形超の高照度（600Lm）を実現

当社ハロゲンランプ JDR65W 相当の明るさと、ウシオならではの輪郭が美しいグラデーション配光を忠実に再現。
明るさ向上に適した LED チップを採用した高照度モデルです（Ra83）。

電球色 2 種と 3 種の配光をラインアップ

ハロゲンからの置き換えを重視し、電球色（2700K·3000K）および汎用 3 配光（狭·中·広）の全 6 種を取り揃えています。

Compatible（JDR φ 50 互換）

パーツのダウンサイズと最適化により、光だけでなく、形状、寸法、調光性能まで JDR φ 50 との互換性を高めています。
Φ 50 JDR ランプを使用していた照明器具はそのままで、ランプ交換により空間の印象を変えることなく、高い省エネ効果を得られます。


仕様一覧

光色	配光	品番	消費電力 (W)	定格電流 (A)	ビーム角 (°)	全光束 (Lm)	ビーム光束 (Lm)	最大光度 (cd)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	調光	定格寿命 (h)	寸法 (mm)	口金	重量 (g)	価格 [税別]
2700K（電球色）	狭角	**LDR6L-N-E11/D/27/5/12-H**	6.4	0.07	12	537	128	5500	2700	83	○	40,000	φ 50 × 67	E11	86	¥8,700
	中角	**LDR6L-M-E11/D/27/5/20-H**	6.4	0.07	20	576	204	3070							85	¥8,700
	広角	**LDR6L-W-E11/D/27/5/35-H**	6.4	0.07	35	576	352	1600							85	¥8,700
3000K（電球色）	狭角	**LDR6L-N-E11/D/30/5/12-H**	6.4	0.07	12	558	133	5710	3000	83	○	40,000	φ 50 × 67	E11	86	¥8,700
	中角	**LDR6L-M-E11/D/30/5/20-H**	6.4	0.07	20	598	212	3190							85	¥8,700
	広角	**LDR6L-W-E11/D/30/5/35-H**	6.4	0.07	35	598	365	1660							85	¥8,700

屋内用 100V 50/60Hz 共用


配光特性 | 照度分布

■ 2700K

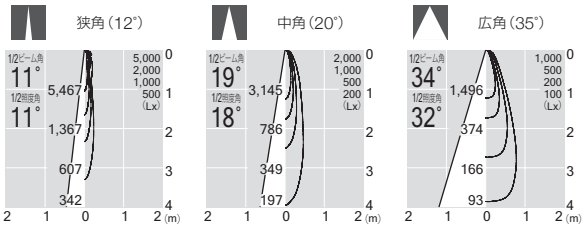


LDR6L-N-E11/D/27/5/12-H　LDR6L-M-E11/D/27/5/20-H　LDR6L-W-E11/D/27/5/35-H

■ 3000K

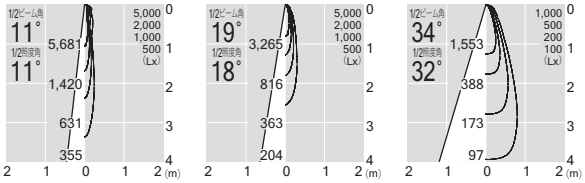

LDR6L-N-E11/D/30/5/12-H　LDR6L-M-E11/D/30/5/20-H　LDR6L-W-E11/D/30/5/35-H

外形寸法図





位相制御調光器



100V 4W ～ 300W 用
OP01230-04 ホワイト
￥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用 3 路オフライト付
1 個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116･H120･D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートは WTC7101

＊ 上記以外の調光器で使用する場合、不点やチラつきが発生する恐れがあります。詳しくはお問い合わせください。

位相調光　JDR Class 65W　Color 6 x Angle 3　Ra 93　屋内専用

LED 電球ダイクロハロゲン形 φ50

inside 高演色モデル

550Lm（Ra 93）



LDR6□- □ -E11/D/□□/ 5 /□□-HC-H

型番号（光色）	配光	口金	調光	色温度	ミラー径	ビーム角
LDR6 L（電球色）	N（狭角）	E11	D（対応）	24（2400K）	5（φ50mm）	12（狭角）
WW(温白色)	M（中角）			27（2700K）		20（中角）
W（白色）	W（広角）			30（3000K）		35（広角）
N（昼光色）				35（3500K）		
				40（4000K）		
				50（5000K）		

品番例）**LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC-H**：狭角配光（12°）3000K（電球色）

高い演色性（Ra93）と JDR65W 相当の明るさ

当社ハロゲンランプ JDR65W 相当の明るさと、ウシオならではの輪郭が美しいグラデーション配光を忠実に再現。
さらに Ra93 の高演色な光がモノ本来の自然な色彩を忠実かつ鮮やかに照らしだします。

6 光色×3 配光 目的に合わせて選べる自由度

落ち着きと重厚感を演出する赤系電球色（2400K）から、ハロゲンベースの電球色（2700･3000K）と温白色（3500K）、シャープな印象を与える白色（4000K）と昼白色（5000K）までシリーズ最大の 6 色を展開、汎用 3 配光（狭・中・広）を揃えた全 18 品種から目的の光を選べます。

Compatible（JDR φ 50 互換）


パーツのダウンサイズと最適化により、光だけでなく、形状、寸法、調光性能まで JDR φ 50 との互換性を高めています。
Φ 50 JDR ランプを使用していた照明器具はそのままで、ランプ交換により空間の印象を変えることなく、高い省エネ効果を得られます。

仕様一覧


光色	配光	品番	消費電力 (W)	定格電流 (A)	ビーム角 (°)	全光束 (Lm)	ビーム光束 (Lm)	最大光度 (cd)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	調光	定格寿命 (h)	寸法 (mm)	口金	重量 (g)	価格 [税別]
2400K（電球色）	狭角	LDR6L-N-E11/D/24/5/12-HC-H	6.4	0.07	12	424	101	4340	2400	93	○	40,000	φ 50 × 67	E11	86	¥8,700
	中角	LDR6L-M-E11/D/24/5/20-HC-H	6.4	0.07	20	454	161	2420							85	¥8,700
	広角	LDR6L-W-E11/D/24/5/35-HC-H	6.4	0.07	35	454	277	1260							85	¥8,700
2700K（電球色）	狭角	LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC-H	6.4	0.07	12	462	110	4730	2700	93	○	40,000	φ 50 × 67	E11	86	¥8,700
	中角	LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC-H	6.4	0.07	20	495	176	2640							85	¥8,700
	広角	LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC-H	6.4	0.07	35	495	302	1370							85	¥8,700
3000K（電球色）	狭角	LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC-H	6.4	0.07	12	487	116	4980	3000	93	○	40,000	φ 50 × 67	E11	86	¥8,700
	中角	LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC-H	6.4	0.07	20	522	185	2780							85	¥8,700
	広角	LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC-H	6.4	0.07	35	522	319	1450							85	¥8,700
3500K（温白色）	狭角	LDR6WW-N-E11/D/35/5/12-HC-H	6.4	0.07	12	512	122	5240	3500	93	○	40,000	φ 50 × 67	E11	86	¥8,700
	中角	LDR6WW-M-E11/D/35/5/20-HC-H	6.4	0.07	20	549	195	2920							85	¥8,700
	広角	LDR6WW-W-E11/D/35/5/35-HC-H	6.4	0.07	35	549	335	1520							85	¥8,700
4000K（白色）	狭角	LDR6W-N-E11/D/40/5/12-HC-H	6.4	0.07	12	520	124	5330	4000	93	○	40,000	φ 50 × 67	E11	86	¥8,700
	中角	LDR6W-M-E11/D/40/5/20-HC-H	6.4	0.07	20	558	198	2970							85	¥8,700
	広角	LDR6W-W-E11/D/40/5/35-HC-H	6.4	0.07	35	558	341	1550							85	¥8,700
5000K（昼白色）	狭角	LDR6N-N-E11/D/50/5/12-HC-H	6.4	0.07	12	529	126	5410	5000	93	○	40,000	φ 50 × 67	E11	86	¥8,700
	中角	LDR6N-M-E11/D/50/5/20-HC-H	6.4	0.07	20	567	201	3020							85	¥8,700
	広角	LDR6N-W-E11/D/50/5/35-HC-H	6.4	0.07	35	567	346	1570							85	¥8,700

屋内用 100V 50/60Hz 共用

配光特性 | 照度分布

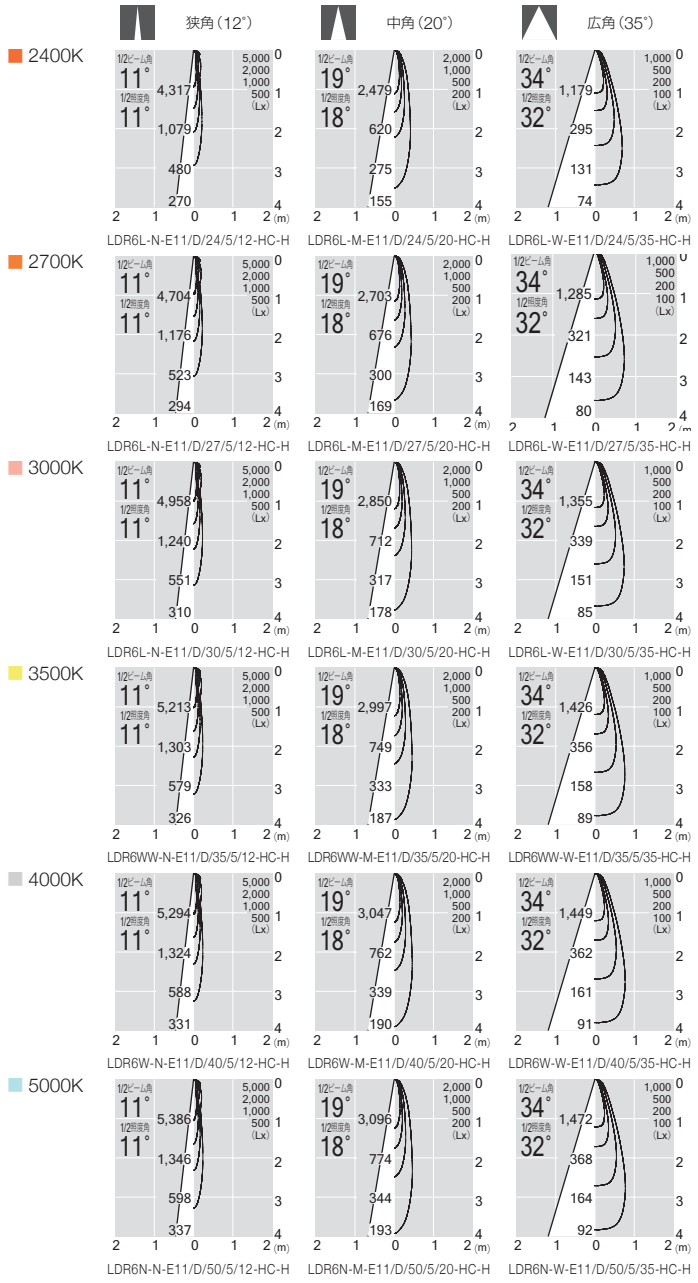

外形寸法図





位相制御調光器



100V 4W ～ 300W 用
OP01230-04 ホワイト
￥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用３路オフライト付
１個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116･H120･D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートは WTC7101

＊上記以外の調光器で使用する場合、不点やチラつきが発生する恐れがあります。詳しくはお問い合わせください。

位相調光 | JDR Class 40W | Color 1 x Angle 3 | Ra 93 | 屋内専用

LED 電球ダイクロハロゲン形 φ50

C Series

300Lm（Ra 93）



LDR5L- N -E11/D/27/ 5 /□□-HC-C

型番号（光色）	配光	口金	調光	色温度	ミラー径	ビーム角
LDR5 L（電球色）	N（狭角）	E11	D（対応）	27（2700K）	5（φ50mm）	15（狭角）
	M（中角）					25（中角）
	W（広角）					35（広角）

品番例）**LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C**：狭角配光（15°）2700K（電球色）

高い演色性（Ra93）と JDR40W 相当の明るさ

当社ハロゲンランプ JDR40W 相当の明るさと、ウシオならではの輪郭が美しいグラデーション配光を忠実に再現。
さらに Ra93 の高演色な光がモノ本来の自然な色彩を忠実かつ鮮やかに照らしだします。

Cost Performance（お求めやすく）

ウシオグループのシナジーにより材料コストの最適化を達成。必要最低限の点数でパフォーマンスを発揮する設計にしたことで、高演色、調光対応の LED 電球をお求めやすい価格で実現しました。

Compatible（JDR φ 50 互換）

パーツのダウンサイズと最適化により、光だけでなく、形状、寸法、調光性能まで JDR φ 50 との互換性を高めています。
Φ 50 JDR ランプを使用していた照明器具はそのままで、ランプ交換により空間の印象を変えることなく、高い省エネ効果を得られます。


仕様一覧

光色	配光	品番	消費電力 (W)	定格電流 (A)	ビーム角 (°)	全光束 (Lm)	ビーム光束 (Lm)	最大光度 (cd)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	調光	定格寿命 (h)	寸法 (mm)	口金	重量 (g)	価格 [税別]
2700K（電球色）	狭角	LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C	5.0	0.06	15	380	100	2600	2700	93	○	30,000	φ 50 × 63	E11	63	¥4,500
	中角	LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C	5.0	0.06	25	380	140	1600							63	¥4,500
	広角	LDR5L-W-E11/D/27/5/35-HC-C	5.0	0.06	35	380	170	780							63	¥4,500

屋内用 100V 50/60Hz 共用


配光特性 | 照度分布

■ 2700K

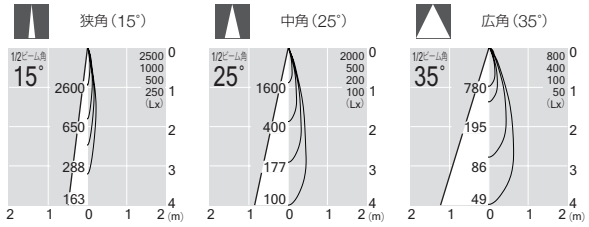

LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C　LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C　LDR5L-W-E11/D/27/5/35-HC-C

外形寸法図



(mm)



位相制御調光器



100V 4W ～ 300W 用
OP01230-04 ホワイト
￥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用 3 路オフライト付
1 個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116･H120･D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートは WTC7101

＊上記以外の調光器で使用する場合、不点やチラつきが発生する恐れがあります。詳しくはお問い合わせください。

位相調光

Color 1 x Angle 3

Ra 93

屋内専用

LED 電球

φ 25 LDR

300Lm（Ra 93）



LDR3L- M -E11/D/27/ 2 /□□

型番号（光色）	配光	口金	調光	色温度	ミラー径	ビーム角
LDR3 L（電球色）	M（中角）	E11	D（対応）	27（2700K）	2（φ25mm）	20（中角）
	W（広角・超広角）					30（広角）
						50（超広角）

品番例）**LDR3L-M-E11/D/27/2/20**：中角配光（20°）2700K（電球色）

The Only One φ 25

従来の反射型ランプにも存在しない、LED だからこそ実現した口径 25mm の極小ランプです。E11 口金を採用していることで、ハロゲンランプ（JDR）用アームスポットでも利用することができます。

電球色（2700K）と 3 種の配光をラインアップ

ハロゲンからの置き換えを重視し、電球色（2700K）および 3 配光（中角・広角・超広角）の全 3 種を取り揃えています。

照明器具をミニマルデザインへ

φ 25 LDR を光源として、照明器具を設計することでコンパクトかつ、光源部が小さく、グレアの少ない光を実現するだけでなく、ランプ交換で光を変えることができるレトロフィットの良さを付加価値として備えつつ、無駄のないミニマルデザインを可能にします。


仕様一覧

光色	配光	品番	消費電力 (W)	定格電流 (A)	ビーム角 (°)	全光束 (Lm)	ビーム光束 (Lm)	最大光度 (cd)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	調光	定格寿命 (h)	寸法 (mm)	口金	重量 (g)	価格 [税別]
2700K（電球色）	中角	**LDR3L-M-E11/D/27/2/20**	3.1	0.04	20	310	118	1630	2700	93	○	40,000	φ 25 × 71	E11	42	¥5,500
	広角	**LDR3L-W-E11/D/27/2/30**	3.1	0.04	30	310	163	1080							42	¥5,500
	超広角	**LDR3L-W-E11/D/27/2/50**	3.1	0.04	50	340	211	400							42	¥5,500

屋内用 100V 50/60Hz 共用


配光特性｜照度分布

■ 2700K

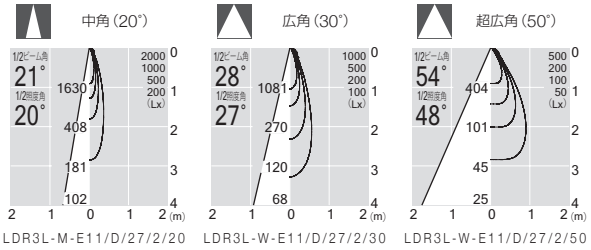

LDR3L-M-E11/D/27/2/20　LDR3L-W-E11/D/27/2/30　LDR3L-W-E11/D/27/2/50

外形寸法図



(mm)

位相制御調光器



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートは WTC7101

＊上記以外の調光器で使用する場合、不点やチラつきが発生する恐れがあります。詳しくはお問い合わせください。

maXRaY

RetroFit Fixtures

for LDR Lamp

MAXRAY RetroFit Fixtures for LDR Lamps

Technical Lighting Line-up

Technical（基礎照明）

SPOTLIGHT

ϕ 25 LDR-SPOT（Frange/Plug） ▸▸21



ϕ 65 TUTU SPOT（Frange/Plug） ▸▸25

Short Hood

Long Hood




DOWN LIGHT

ϕ 45 LDR DOWN ▸▸27

Universal Down

Base Down

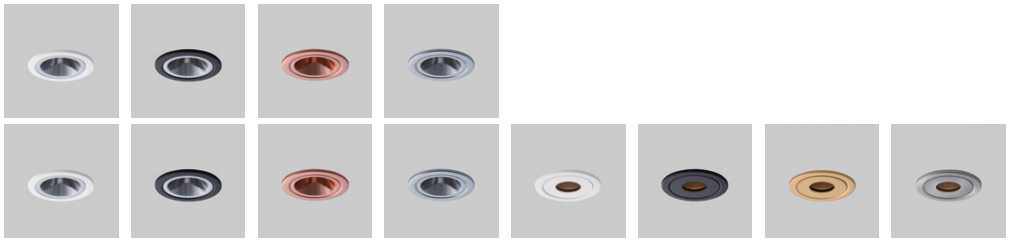

ϕ 75 LDR DOWN ▸▸32

Universal Down

Base Down



OUTDOOR

OUTDOOR SPOT/SPIKE SPOT ▸▸35



MAXRAY RetroFit Fixtures & LDR Lamps


Design Light Line-up

Design（意匠照明）

CEILING　TUTU CEILING（Frange/Plug）　▸▸39



PENDANT　TUTU PENDANT　▸▸45



BRACKET　TUTU BRACKET　▸▸49

White Bronze

Gold

Red Gold



LDR & Fixture Compatibility Chart（ランプ適合チャート）


				inside δ 高照度 / 高演色						inside 高照度 / 高演色			C Series			ϕ25 LDR		
				超狭角	狭角	中角	広角	拡散	準全般	狭角	中角	広角	狭角	中角	広角	中角	広角	超広角
Technical（基礎照明）	SPOTLIGHT	ϕ 25 LDR-SPOT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
		ϕ 65 TUTU SPOT		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
	DOWN LIGHT	ϕ 45 LDR DOWN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
		ϕ 75 LDR DOWN	MD20730	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
			MD20731	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
			MD20732	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
			MD20734	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
			MD20735	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
	OUTDOOR	OUTDOOR SPOT		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
Design（意匠照明）	CEILING	TUTU CEILING		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
	PENDANT	TUTU PENDANT		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
	BRACKET	TUTU BRACKET		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-

#technical



デザイン照明の領域へ。

MOST COMPACT

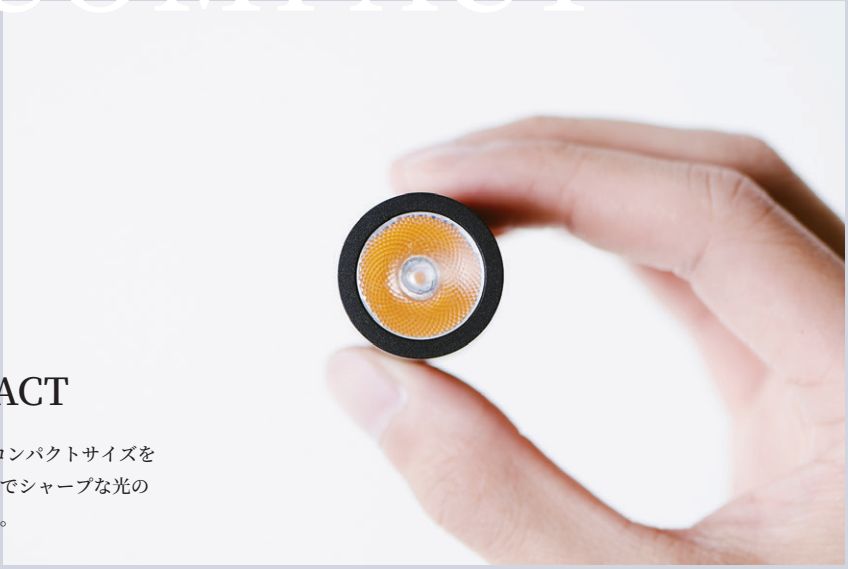

MOST COMPACT

わずかφ25という業界初のコンパクトサイズを実現。凛とした美しい佇まいでシャープな光の表情をお楽しみいただけます。

NOISELESS







NOISELESS

360度どこから見ても美しく、端正な表情が保たれるように。プラグにアルミダイカストカバーを採用し素材感を統一したり、フランジはビスが見えない構造にしたりと、空間にノイズを生まない静謐さにこだわりました。

COLOR



COLOR

定番カラーのホワイト・ブラックに加え、素材そのものの色味で質感を強調した素地（クリア塗装）・ゴールドのカラーバリエーションをご用意。美しい佇まいを叶える落ち着いた色合いで、デザイン照明の魅力を高めます。

位相調光

Ra 93 | 310 Lm TYPE | LED Power 3.1w

SPOT LIGHT

φ25 LDR SPOT

Plug Type









LED ランプ別

MS10520-80 ホワイト ★
¥11,000 [税別] ランプ別


MS10520-82 ブラック ★
¥11,000 [税別] ランプ別

MS10520-87 素地 ★
¥12,000 [税別] ランプ別

MS10520-88 ゴールド ★
¥12,000 [税別] ランプ別

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
素地はクリア塗装仕上
質量:0.2kg
ダクトレール用プラグ

本体OP01780、フードOP01782でお届けします





組み合わせカラー
フードとプラグそれぞれ4つのカラーから組み換え可能
(写真は一例です)

カスタムオーダー

指定色塗装:ご希望のカラー、質感に




適合ランプ一覧

シリーズ	光源配光	メーカー品番	消費電力	定格電流	定格寿命(時間)	調光	色温度(K)	最大光度(cd)	定格光束(Lm)	演色性(Ra)	消費効率(Lm/W)	価格
φ25 LDR	中角(20°)	**LDR3L-M-E11/D/27/2/20**	3.1W	0.04A (50/60Hz)	40,000	対応	2700K	1630	310	93	100.0	¥5,500
	広角(30°)	**LDR3L-W-E11/D/27/2/30**						1080	310	93	100.0	¥5,500
	超広角(50°)	**LDR3L-W-E11/D/27/2/50**						400	340	93	109.6	¥5,500


配光

中角




定格光束:282Lm

広角



定格光束:287Lm

超広角



定格光束:314Lm

推奨調光器



品番:**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧:AC100V
定格容量:2.0A(単独取付の場合)
適合プレート:WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートはWTC7101

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

位相調光

Ra 93 | 310 Lm TYPE | LED Power 3.1w

SPOT LIGHT

φ25 LDR SPOT

Frange Type



















組み合わせカラー
フードとフランジそれぞれ4つのカラーから組み換え可能
（写真は一例です）

LED ランプ別

MS10521-00 ホワイト ★
¥12,500 [税別] ランプ別


MS10521-02 ブラック ★
¥12,500 [税別] ランプ別

MS10521-57 素地 ★
¥13,500 [税別] ランプ別

MS10521-38 ゴールド ★
¥13,500 [税別] ランプ別

本体材質：アルミダイカスト塗装仕上
素地はクリア塗装仕上
質量：0.2kg
取付ピッチ：50mm
埋込穴径：φ30mm

本体OP01781、フードOP01782でお届けします
特許出願中



カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に




適合ランプ一覧

シリーズ	光源配光	メーカー品番	消費電力	定格電流	定格寿命（時間）	調光	色温度（K）	最大光度（cd）	定格光束（Lm）	演色性（Ra）	消費効率（Lm/W）	価格
 φ25 LDR	中角(20°)	**LDR3L-M-E11/D/27/2/20**	3.1W	0.04A (50/60Hz)	40,000	対応	2700K	1630	310	93	100.0	¥5,500
	広角(30°)	**LDR3L-W-E11/D/27/2/30**						1080	310	93	100.0	¥5,500
	超広角(50°)	**LDR3L-W-E11/D/27/2/50**						400	340	93	109.6	¥5,500


配光

中角




定格光束：282Lm

広角



定格光束：287Lm

超広角



定格光束：314Lm

推奨調光器



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートはWTC7101

＊ ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

SPOT LIGHT

TUTU / Short Hood Flange TYPE

RetroFit LDR8・LDR6・LDR5 E11


-01



-02


-44

LED ランプ別

本体材質:アルミ塗装仕上
アルマイトはアルマイト仕上
質量:0.5kg
取付ピッチ:45mm

MS10358-01 ホワイト
MS10358-02 ブラック
MS10358-44 アルマイト
¥13,000 [税別]



SPOT LIGHT

TUTU / Short Hood Plug TYPE

RetroFit LDR8・LDR6・LDR5 E11


-81



-82


-84

LED ランプ別

本体材質:アルミ塗装仕上
アルマイトはアルマイト仕上
質量:0.5kg

MS10359-81 ホワイト
MS10359-82 ブラック
MS10359-84 アルマイト
¥12,000 [税別]



適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光・調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

グレアカット
25°


SPOT LIGHT

TUTU / Long Hood Flange TYPE

RetroFit LDR8・LDR6・LDR5 E11


-01



-02


-44

LED ランプ別

本体材質:アルミ塗装仕上
アルマイトはアルマイト仕上
質量:0.5kg
取付ピッチ:45mm
グレアカット:25°

MS10481-01 ホワイト
MS10481-02 ブラック
MS10481-44 アルマイト
¥13,500 [税別]



グレアカット
25°

SPOT LIGHT

TUTU / Long Hood Plug TYPE

RetroFit LDR8・LDR6・LDR5 E11


-81



-82


-84

LED ランプ別

本体材質:アルミ塗装仕上
アルマイトはアルマイト仕上
質量:0.5kg
グレアカット:25°

MS10482-81 ホワイト
MS10482-82 ブラック
MS10482-84 アルマイト
¥12,500 [税別]



適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光・調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

φ 45



驚きと感動が、あなたに。

Color Variations





拡散フィルター

光を柔らかく広げる



スプレッドフィルター

光を屈折させ、
楕円配光を作り出す



ソフトエッジフィルター

光のエッジを柔らかくする

Option Filters

Variety of Colors

フィルターを組み合わせ、より効果的なライティングに

拡散フィルター・ソフトエッジフィルター・スプレッドフィルターの３タイプをラインアップ。用途や空間に合わせてフィルターを組み合わせることで、より効果的で細やかな灯りの演出を可能にします。


位相調光


Ra 93 | 120 Lm TYPE | LED Power 3.1w | グレアカット 62°


UNIVERSAL DOWN


LDR-DOWN ϕ45 / Glare less

RetroFit ϕ25 LDR / 120Lm Type


-00


-02


-34


-35

LED ランプ別


MD21112-00 ホワイト ★
¥15,500 [税別] ランプ別

MD21112-02 ブラック ★
¥15,500 [税別] ランプ別

MD21112-34 コパ ★
¥17,500 [税別] ランプ別

MD21112-35 クローム ★
¥17,500 [税別] ランプ別

枠材質：鋼塗装仕上(-00・-02)
　　鋼メッキ仕上(-34・-35)
質量：0.2kg
埋込穴径：45mm
取付可能厚み：5～25mm
グレアカット：62°



オプション


拡散フィルター
OP01785-51 ¥3,500 [税別] ★



スプレッドフィルター
OP01786-51 ¥4,000 [税別] ★


ソフトエッジフィルター
OP01787-50 ¥3,500 [税別] ★


適合ランプ一覧

シリーズ	光源配光	メーカー品番	消費電力	定格電流	定格寿命(時間)	調光	色温度(K)	最大光度(cd)	定格光束(Lm)	演色性(Ra)	消費効率(Lm/W)	価格
	中角(20°)	**LDR3L-M-E11/D/27/2/20**	3.1W	0.04A (50/60Hz)	40,000	対応	2700K	1630	310	93	100.0	¥5,500
	広角(30°)	**LDR3L-W-E11/D/27/2/30**						1080	310	93	100.0	¥5,500
ϕ25 LDR	超広角(50°)	**LDR3L-W-E11/D/27/2/50**						400	340	93	109.6	¥5,500


配光

中角


定格光束：106Lm

広角


定格光束：128Lm

超広角


定格光束：111Lm

推奨調光器


品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートはWTC7101

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。


位相調光

Ra 93 | 300 Lm TYPE | LED Power 3.1w | グレアカット 37°


BASE DOWN

LDR-DOWN φ45 / Glare less


RetroFit φ25 LDR / 300Lm Type


-00





-02




-34




-35



LED ランプ別


MD21110-00 ホワイト ★
¥11,000 [税別] ランプ別

MD21110-02 ブラック ★
¥11,000 [税別] ランプ別

MD21110-34 コパ ★
¥13,000 [税別] ランプ別

MD21110-35 クローム ★
¥13,000 [税別] ランプ別

枠材質:鋼塗装仕上(-00・-02)
鋼メッキ仕上(-34・-35)
質量:0.2kg
埋込穴径:45mm
取付可能厚み:5～25mm
グレアカット:37°




適合ランプ一覧

シリーズ	光源配光	メーカー品番	消費電力	定格電流	定格寿命(時間)	調光	色温度(K)	最大光度(cd)	定格光束(Lm)	演色性(Ra)	消費効率(Lm/W)	価格
 φ25 LDR	中角(20°)	**LDR3L-M-E11/D/27/2/20**	3.1W	0.04A (50/60Hz)	40,000	対応	2700K	1630	310	93	100.0	¥5,500
	広角(30°)	**LDR3L-W-E11/D/27/2/30**						1080	310	93	100.0	¥5,500
	超広角(50°)	**LDR3L-W-E11/D/27/2/50**						400	340	93	109.6	¥5,500


配光

中角




定格光束：286Lm

広角



定格光束：275Lm

超広角



定格光束：296Lm

推奨調光器



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートはWTC7101

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。


位相調光

Ra 93 | 210 Lm TYPE | LED Power 3.1w | グレアカット 46°


BASE DOWN


LDR-DOWN φ45


RetroFit φ25 LDR / 210Lm Type


-00




-02




-38




-36



LED ランプ別


MD21111-00 ホワイト ★
¥11,000 [税別] ランプ別

MD21111-02 ブラック ★
¥11,000 [税別] ランプ別

MD21111-38 ゴールド ★
¥13,000 [税別] ランプ別

MD21111-36 ホワイトブロンズ ★
¥13,000 [税別] ランプ別


枠材質：鋼塗装仕上(-00・-02)
鋼メッキ仕上(-38・-36)
質量：0.2kg
埋込穴径：45mm
取付可能厚み：5～25mm
グレアカット：46°




適合ランプ一覧

シリーズ	光源配光	メーカー品番	消費電力	定格電流	定格寿命（時間）	調光	色温度（K）	最大光度（cd）	定格光束（Lm）	演色性（Ra）	消費効率（Lm/W）	価格
φ25 LDR	中角(20°)	**LDR3L-M-E11/D/27/2/20**	3.1W	0.04A (50/60Hz)	40,000	対応	2700K	1630	310	93	100.0	¥5,500
	広角(30°)	**LDR3L-W-E11/D/27/2/30**						1080	310	93	100.0	¥5,500
	超広角(50°)	**LDR3L-W-E11/D/27/2/50**						400	340	93	109.6	¥5,500


配光

中角


定格光束：161Lm

広角


定格光束：184Lm

超広角


定格光束：218Lm

推奨調光器



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートはWTC7101

＊ ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

※ 特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

開口径 75

グレアカット 48°

UNIVERSAL DOWN

LDR-DOWN φ75 / Glare less

RetroFit LDR8・LDR6・LDR5 E11


-00


-02


特注対応
-10


特注対応
-35



特注対応
-34


特注対応
-47

LED ランプ別

本体材質:鋼塗装仕上げ
質量:0.2kg
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm
グレアカット:48°

MD20735-00 ホワイト
MD20735-02 ブラック
¥10,800[税別]
MD20735-10 ホワイトコーン
MD20735-34 コパ
MD20735-35 クローム
MD20735-47 ブラックニッケル
特注対応



開口径 75


グレアカット 48°

UNIVERSAL DOWN

LDR-DOWN φ75 / Straight Cone

RetroFit LDR8・LDR6・LDR5 E11


-00



-02


特注対応
-10

LED ランプ別

本体材質:鋼塗装仕上げ
質量:0.2kg
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm
グレアカット:48°

MD20734-00 ホワイト
MD20734-02 ブラック
¥9,800[税別]
MD20734-10 ホワイトコーン
特注対応



適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光・調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御 ＊画像のプレートは WTC7101

開口径 75

グレアカット 33°

BASE DOWN

LDR-DOWN ϕ75 / Glare less

RetroFit LDR8・LDR6・LDR5 E11 器具高 107mm


-00


-02


特注対応
-10



特注対応
-35


特注対応
-34


特注対応
-47

LED ランプ別

本体材質:鋼塗装仕上げ
質量:0.2kg
埋込穴:ϕ75mm
取付可能厚み:5～15mm
グレアカット:33°



MD20731-00 ホワイト
MD20731-02 ブラック
¥9,800[税別]
MD20731-10 ホワイトコーン
MD20731-34 コパ
MD20731-35 クローム
MD20731-47 ブラックニッケル
特注対応

開口径 75

グレアカット 21°

BASE DOWN

LDR-DOWN ϕ75 / Glare less

RetroFit LDR8・LDR6・LDR5 E11 器具高 95mm


-00


-02


特注対応
-10



特注対応
-35


特注対応
-34


特注対応
-47

LED ランプ別

本体材質:鋼塗装仕上げ
質量:0.2kg
埋込穴:ϕ75mm
取付可能厚み:5～15mm
グレアカット:21°



MD20732-00 ホワイト
MD20732-02 ブラック
¥9,800[税別]
MD20732-10 ホワイトコーン
MD20732-34 コパ
MD20732-35 クローム
MD20732-47 ブラックニッケル
特注対応

適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光・調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御 ＊画像のプレートは WTC7101

※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

開口径
75


グレアカット
30°

BASE DOWN

LDR-DOWN φ75 / Straight Cone

RetroFit LDR8・LDR6・LDR5 E11


-00



-02



-10

LED ランプ別

本体材質：鋼塗装仕上げ
質量：0.2kg
埋込穴：φ75mm
取付可能厚み：5～15mm
グレアカット：30°



MD20730-00 ホワイト
MD20730-02 ブラック
¥8,800[税別]

MD20730-10 ホワイトコーン
特注対応

適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光・調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御 ＊画像のプレートは WTC7101







OUTDOOR

OUTDOOR SPOT

RetroFit


-00





-24



LED ランプ別

MS10509-00　サテンホワイト★
MS10509-24　サテンダークグレー★
¥15,800 [税別]

本体材質:
・本体/アルミダイカスト塗装仕上げ
・カバー/強化ガラス
質量:0.7kg
取付ピッチ:66.7mm
回転角:340°
天井取付可
防雨型



オプション



ハニカムルーバー
OP01684-02　ブラック★
¥ 5,400 [税別]

カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光·調色	中角	○
		広角	○

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

OUTDOOR SPIKE SPOT

RetroFit


-24



-14

LED ランプ別

MS10510-24　サテンダークグレー★
¥22,500 [税別]

MS10510-14　サテングリーン★
¥22,500 [税別]

本体材質:
・本体/アルミダイカスト塗装仕上げ
・カバー/強化ガラス
質量:1.2kg
回転角:340°
差込型
コード長さ:5m
防雨型



オプション



ハニカムルーバー
OP01684-02　ブラック★
¥ 5,400 [税別]

カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光·調色	中角	○
		広角	○

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

適合調光器




100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

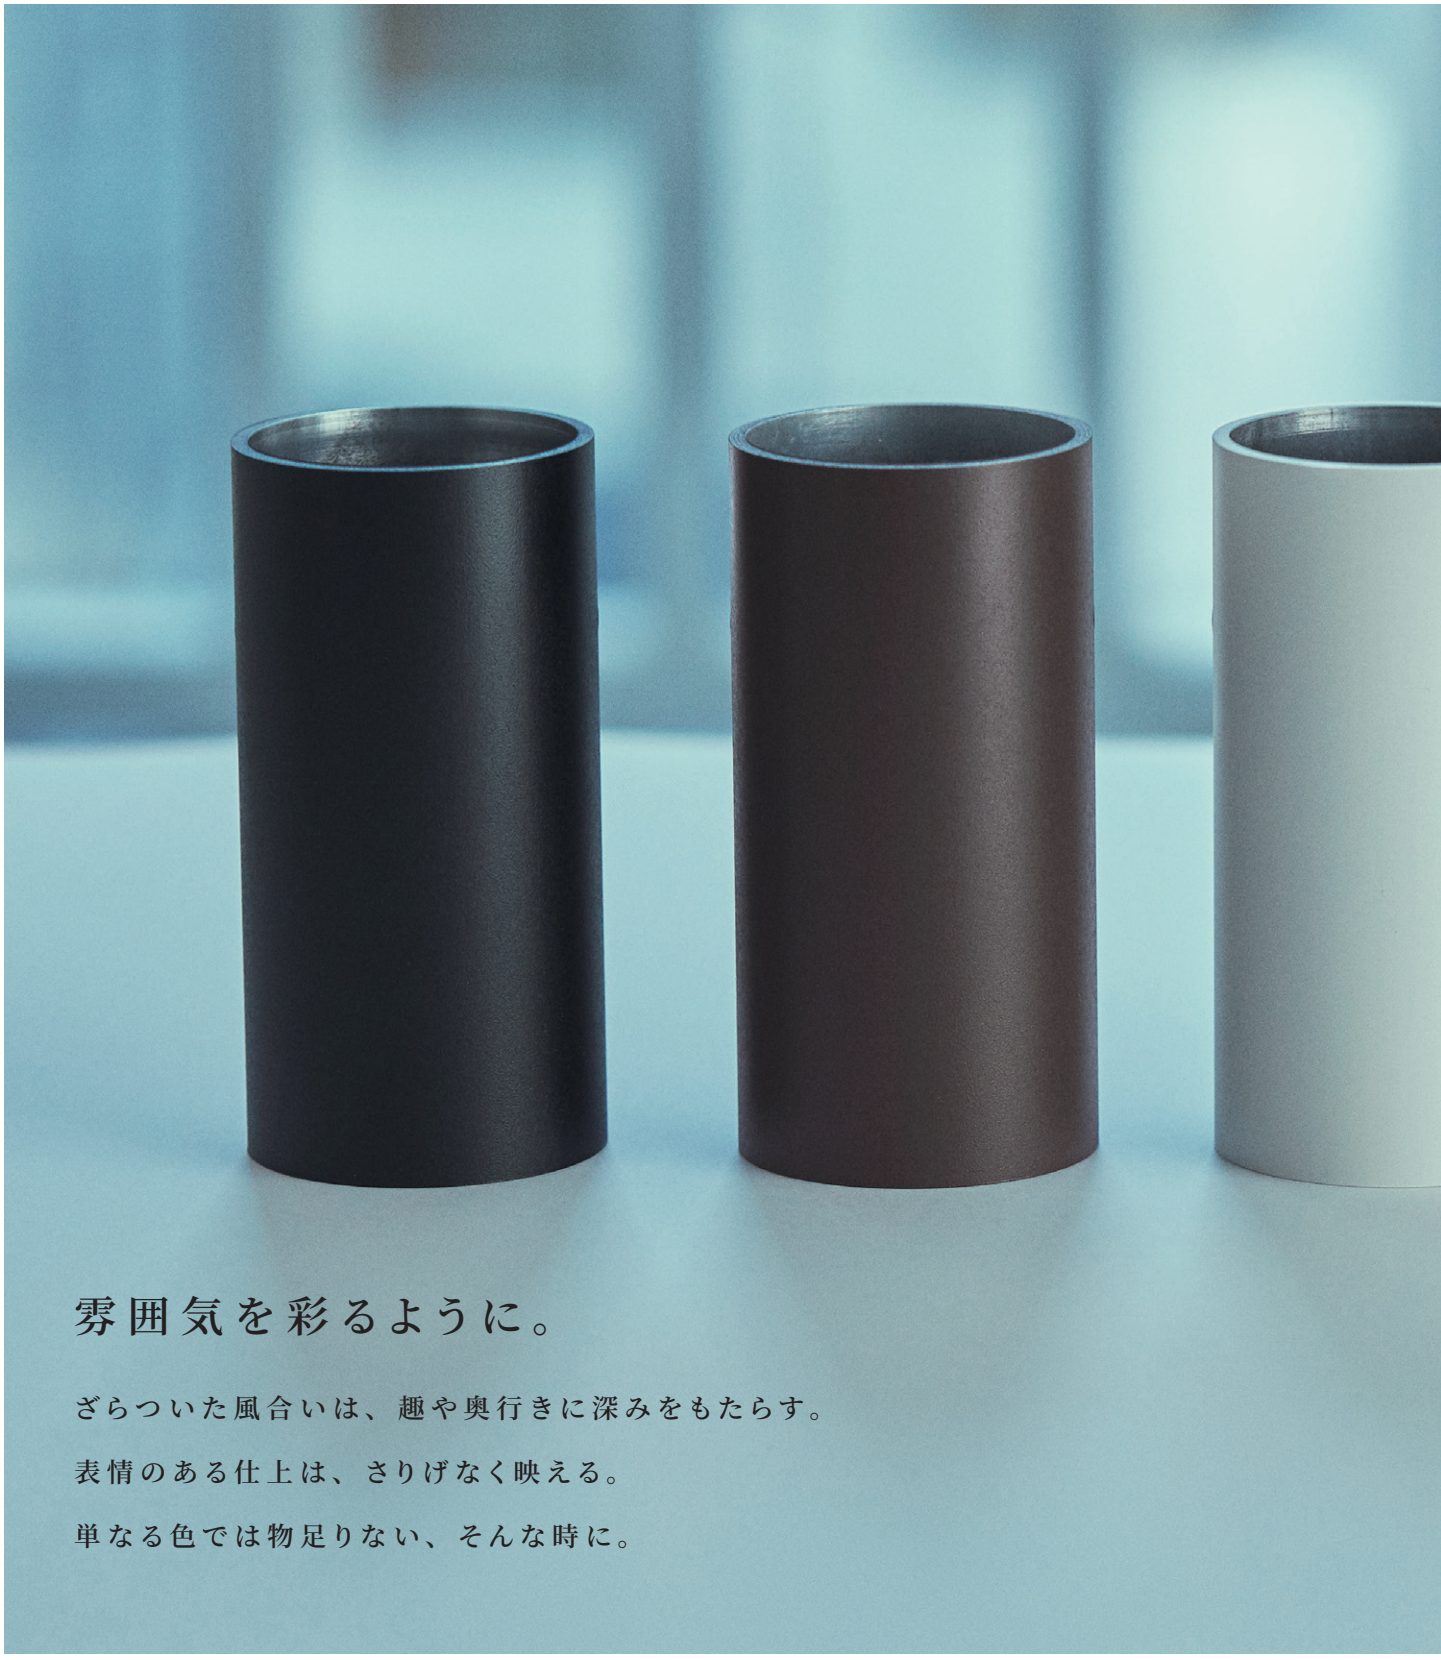

雰囲気を彩るように。

ざらついた風合いは、趣や奥行きに深みをもたらす。

表情のある仕上は、さりげなく映える。

単なる色では物足りない、そんな時に。



TUTU CEILING

心地よい明かりで、包み込む。

ごまかしがきかない、究極の形。

それがTUTU。降りそそぐ光の通り道。

シンプルだから、品質がものを言う。



その場所にしか合わない個性を。

シンプルだからこそ大胆な色づかいが映える。
企業やブランドカラー、オーナー様のこだわりにも
カスタムオーダーで応えます。

ムダなすき間を省く。

プラグタイプ（ML30141）は、セードがプラグ部分を覆うように設計したことで、レールと器具本体のすき間はわずか1mmに抑えています。
吸いつくような収まりで、天井面の景観を損ないません。



ML30141標準（特色）

ML30141（特色）
ショートカスタム

さらにコンパクトに

フランジタイプ（ML30140）、プラグタイプ（ML30141）ともに、
器具高を低くしたショート仕様にも対応します。
器具の存在感が抑えられ、どこか可愛らしい印象を与えます。

※ グレアカット角は、標準（30°）→ ショートカスタム（20°）

グレアカット 30°

CEILING Flunge type

TUTU

RetroFit LDR6・LDR5 E11


-01


-02


-21


特注対応
-38


ML30140-01 マットホワイト ★
¥10,800 [税別] ランプ別

ML30140-02 サテンブラック ★
¥10,800 [税別] ランプ別

ML30140-21 サテンブラウン ★
¥10,800 [税別] ランプ別

本体材質：鋼
セード材質：アルミ塗装仕上
質量：0.4kg
取付ピッチ：40mm
グレアカット：30°

本体 OP1685 セード OP01686 でお届けします。



カスタムオーダー

ミニレフ仕様：　汎用 E17 ベースに
ショート仕様：　器具高を抑えてコンパクトに
指定色塗装：　ご希望のカラー、質感に





適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光・調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

※ 特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

CEILING Plug type

TUTU

RetroFit LDR6・LDR5 E11










ML30141-01 マットホワイト ★
¥13,800 [税別] ランプ別

ML30141-02 サテンブラック ★
¥13,800 [税別] ランプ別

ML30141-21 サテンブラウン ★
¥13,800 [税別] ランプ別

本体材質:鋼
セード材質:アルミ塗装仕上
質量:0.5kg
ダクトレール用プラグタイプ
グレアカット:30°

本体 OP1688 セード OP01689 でお届けします。



カスタムオーダー

ミニレフ仕様：　汎用 E17 ベースに
ショート仕様：　器具高を抑えてコンパクトに
指定色塗装：　ご希望のカラー、質感に







適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光·調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101





TUTU
PENDANT

PENDANT

TUTU PENDANT

RetroFit E11





MP40628-03 サテンサンドベージュ ★
¥20,500 [税別] ランプ別

MP40628-24 サテンチャコールグレー ★
¥20,500 [税別] ランプ別

MP40628-21 サテンレディッシュブラウン ★
¥20,500 [税別] ランプ別

MP40628-38 サテンゴールド ★
¥20,500 [税別] ランプ別


材質:アルミ塗装仕上
質量:0.9kg
取付ピッチ:25mm
引掛けシーリング、ワイヤーアジャスター付
(取付後に伸縮させることはできません)





▼ ロングモデル (Max.800mm)
照明器具の存在感が引き立つ長筒仕様





適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番:**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧:AC100V
定格容量:2.0A(単独取付の場合)
適合プレート:WTC7101・WTC8101
逆位相制御 ＊画像のプレートは WTC7101

適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光·調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

カスタムオーダー

フラットプレート: すっきりとした天井面に
指定色塗装: ご希望のカラー、質感に






PENDANT

TUTU PENDANT

在庫限り品

RetroFit LDR6・LDR5 E11




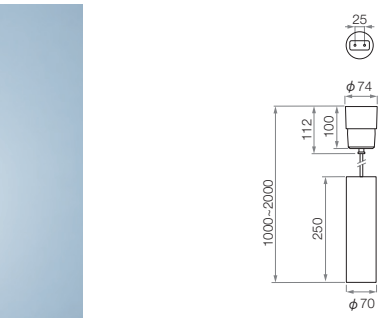

MP40612-01 ホワイト
¥13,500 [税別] ランプ別

材質:アルミ塗装仕上
質量:0.7kg
取付ピッチ:25mm
引掛けシーリング
コード収納機能あり



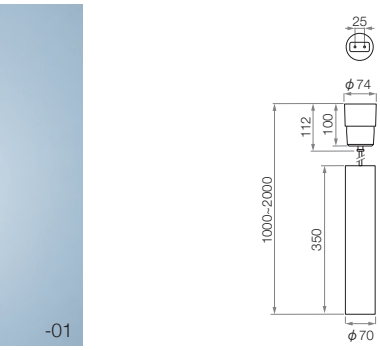

MP40613-01 ホワイト
¥15,000 [税別] ランプ別

材質:アルミ塗装仕上
質量:0.8kg
取付ピッチ:25mm
引掛けシーリング
コード収納機能あり

適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光·調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



TUTU BRACKET





BRACKET

TUTU BRACKET

WHITE BRONZE / RetroFit E11


-03


-24

MB50450-03 サテンサンドベージュ ★
¥32,500 [税別] ランプ別

MB50450-24 サテンチャコールグレー ★
¥32,500 [税別] ランプ別

MB50450-02 サテンブラック ★
¥32,500 [税別] ランプ別

MB50450-21 サテンブラウン ★
¥32,500 [税別] ランプ別


材質：本体/鋼ホワイトブロンズメッキ(ヘアライン)仕上
フード/アルミ塗装仕上
質量: 0.8kg
取付ピッチ: 40mm
本体OP01743、フードOP01686でお届けします。


-02


-21

▼ロングモデル
照明器具の存在感が引き立つ長尺アーム仕様





適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

カスタムオーダー

指定色塗装：　ご希望のカラー、質感に



適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光・調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

TUTU BRACKET

GOLD / RetroFit E11









MB50451-03 サテンサンドベージュ ★
¥32,500 [税別] ランプ別

MB50451-24 サテンチャコールグレー ★
¥32,500 [税別] ランプ別


MB50451-02 サテンブラック ★
¥32,500 [税別] ランプ別

MB50451-21 サテンブラウン ★
¥32,500 [税別] ランプ別

材質：本体/鋼ゴールドメッキ仕上
　　フード/アルミ塗装仕上
質量: 0.8kg
取付ピッチ: 40mm
本体OP01743、フードOP01686でお届けします。

▼ロングモデル
照明器具の存在感が引き立つ長尺アーム仕様





適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

カスタムオーダー

指定色塗装：　ご希望のカラー、質感に



適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光・調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

BRACKET

TUTU BRACKET

RED GOLD / RetroFit E11


-03


-24

MB50452-03 サテンサンドベージュ ★
¥32,500 [税別] ランプ別

MB50452-24 サテンチャコールグレー ★
¥32,500 [税別] ランプ別

MB50452-02 サテンブラック ★
¥32,500 [税別] ランプ別

MB50452-21 サテンブラウン ★
¥32,500 [税別] ランプ別


材質：本体/鋼レッドゴールドメッキ仕上
フード/アルミ塗装仕上
質量: 0.8kg
取付ピッチ: 40mm
本体OP01744、フードOP01686でお届けします。


-02


-21

▼ロングモデル
照明器具の存在感が引き立つ長尺アーム仕様





適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

カスタムオーダー

指定色塗装：　ご希望のカラー、質感に



適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光・調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

BRACKET

TUTU BRACKET × 2

WHITE BRONZE / RetroFit E11










MB50455-03 サテンサンドベージュ ★
¥40,500 [税別] ランプ別

MB50455-24 サテンチャコールグレー ★
¥40,500 [税別] ランプ別

MB50455-02 サテンブラック ★
¥40,500 [税別] ランプ別

MB50455-21 サテンブラウン ★
¥40,500 [税別] ランプ別

材質：本体/鋼ホワイトブロンズメッキ(ヘアライン)仕上
フード/アルミ塗装仕上
質量: 1.1kg
取付ピッチ: 40mm
本体OP01745、フードOP01686でお届けします。



適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

カスタムオーダー

指定色塗装：　ご希望のカラー、質感に



適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光・調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

BRACKET

TUTU BRACKET × 2

GOLD / RetroFit E11










MB50456-03 サテンサンドベージュ ★
¥40,500 [税別] ランプ別

MB50456-24 サテンチャコールグレー ★
¥40,500 [税別] ランプ別

MB50456-02 サテンブラック ★
¥40,500 [税別] ランプ別

MB50456-21 サテンブラウン ★
¥40,500 [税別] ランプ別

材質：本体/鋼ゴールドメッキ仕上
フード/アルミ塗装仕上
質量: 1.1kg
取付ピッチ: 40mm
本体OP01745、フードOP01686でお届けします。



適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

カスタムオーダー

指定色塗装：　ご希望のカラー、質感に



適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光・調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

TUTU BRACKET × 2

RED GOLD / RetroFit E11










MB50457-03 サテンサンドベージュ ★
¥40,500 [税別] ランプ別

MB50457-24 サテンチャコールグレー ★
¥40,500 [税別] ランプ別

MB50457-02 サテンブラック ★
¥40,500 [税別] ランプ別

MB50457-21 サテンブラウン ★
¥40,500 [税別] ランプ別

材質：本体/鋼レッドゴールドメッキ仕上
　　フード/アルミ塗装仕上
質量：1.1kg
取付ピッチ: 40mm
本体OP01746、フードOP01686でお届けします。



適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

カスタムオーダー

指定色塗装：　ご希望のカラー、質感に




適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光・調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

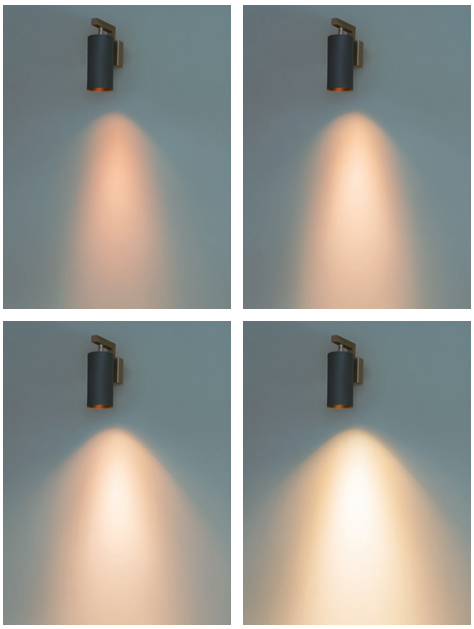

ウシオライティング株式会社
東　京　〒104-0032　東京都中央区八丁堀 2-9-1　　Tel:03-3552-8287 (直)
大　阪　〒532-0011　大阪市淀川区西中島 7-6-15　　Tel:06-6459-9858 (直)
www.ushiolighting.co.jp

未来は光でおもしろくなる
USHIO

● この資料に掲載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更することがあります。
● 印刷の関係上、実際の製品の色には、多少の誤差が生じる場合があります。
● この資料に記載されている内容は、2025年9月現在のものです。

001-2509-2k